



# adhesivos Y selladores





# CRONASIL<sup>AC90</sup>

## SILICONA ACETATO FUNGICIDA UNIVERSAL



### APLICACIONES:

- Para todo tipo de juntas sanitarias y trabajos de vidrio y exteriores.
- Aplicar sobre superficies secas, limpias y desengrasadas.
- Para superficies porosas es necesario aplicar una imprimación.
- Rematado: con agua, y jabón.
- Limpieza de la herramienta con agua y aguarrás.

### PROPIEDADES:

- Formación rápida de película.
  - Elasticidad permanente.
  - Resistente a temperatura entre -50°C y +150°C.
  - Excelente adherencia sobre los materiales habituales de construcción.
  - Contiene fungicidas.
- Permanece limpia en ambiente húmedos, por ejemplo cocinas y cuartos de baño.

**280 ml.e**  
Aplicaciones

**BLANCO**  
**TRANSPARENTE**



REFERENCIA	COD. EAN	DENOMINACIÓN	FORMATO	Und/Caja	Caja/Palet
1750130001	1750130001000	CRONASIL AC90 - Blanco	280 ml.	24	60
1750130002	1750130002007	CRONASIL AC90 - Translúcido	280 ml.	24	60



# CRONASIL<sup>M60</sup>

## MASILLA ACRÍLICA PINTABLE



Sellador acrílico de primera calidad para juntas y acabados pintable.

Para reparaciones de grietas y para sellado de juntas en carpintería y mampostería.

Excepcional adherencia sin imprimación sobre soportes porosos.

Las superficies de aplicación deben de estar secas, limpias de polvo, grasas y otras sustancias que dificulten la adherencia.

CRONASIL M60 es aplicable en juntas con movimiento máximo de 12%.

Puede ser pintado.

Se recomienda efectuar previamente pruebas.


No aplicar en caso de lluvia, ni de heladas.

Consultar las instrucciones actuales del producto que aparecen en la ficha técnica y en la fich de datos de seguridad.

# 300 ml.e

## Aplicaciones

# BLANCO GRIS



REFERENCIA	COD. EAN	DENOMINACIÓN	FORMATO	Und/Caja	Caja/Palet
1750331001	1750331001007	CRONASIL M60 - Blanco	300 ml.	24	60
1750331002	1750331002004	CRONASIL AC90 - Gris	300 ml.	24	60



# CRONASIL<sup>N100</sup>

## SILICONA NEUTRA MULTIMATERIALES



Silicona completamente neutra de baja modulación, con elasticidad permanente.

Excelente adhesión sobre la mayoría de materiales de construcción: vidrio, aluminio, madera, PVC.

Para soportes muy porosos, aconsejamos una imprimación adecuada (véase ficha técnica del producto).

Aplicar en superficies limpias, secas y libres de polvo y grasa.

CRONASIL N100 resiste a temperatura entre -50°C y +150°C.

Contiene 2-butanona-oxima.

Puede provocar una reacción alérgica.

Etiqueta conforme a la directriz europea 67/548.

## BLANCO TRANSPARENTE

# 300 ml.e

### Aplicaciones



REFERENCIA	COD. EAN	DENOMINACIÓN	FORMATO	Und/Caja	Caja/Palet
1750230001	1750230001009	CRONASIL N100 - Blanco	300 ml.	24	60
1750230002	1750230002006	CRONASIL AC90 - Transparente	300 ml.	24	60



# CRONASIL<sup>®</sup> 440 FLEX

MASILLA DE POLIURETANO ALTA MODULACIÓN  
USO PROFESIONAL



Masilla de poliuretano de alta modulación de primera calidad para uso en industria y construcción. Gran adherencia sobre la mayoría de los materiales utilizados en construcción.

Aplicaciones:


- Grietas por dilatación en cemento
- Sellado y unión sin necesidad de imprimación
- Aplicaciones en parabrisas
- Pegado en paneles
- Sellado de juntas
- Suelos de parquet
- Electrodomésticos
- Equipos eléctricos
- Carrocerías industriales
- Trabajos con madera en exteriores
- Construcción de barcos

Para utilizar este producto sobre superficies porosas se recomienda utilizar imprimación adecuada. Las superficies deben de estar limpias de polvo, grasas y cualquier sustancia que dificulte la adherencia. Se puede pintar después de formación de piel. Se recomienda hacer siempre prueba previa. Consultar ficha técnica y ficha de seguridad para más información.

Contiene isocianatos. Véase la información facilitada por el fabricante. Ficha de datos de seguridad a disposición del usuario profesional que lo solicita.

## Aplicaciones

# 300 ml.e

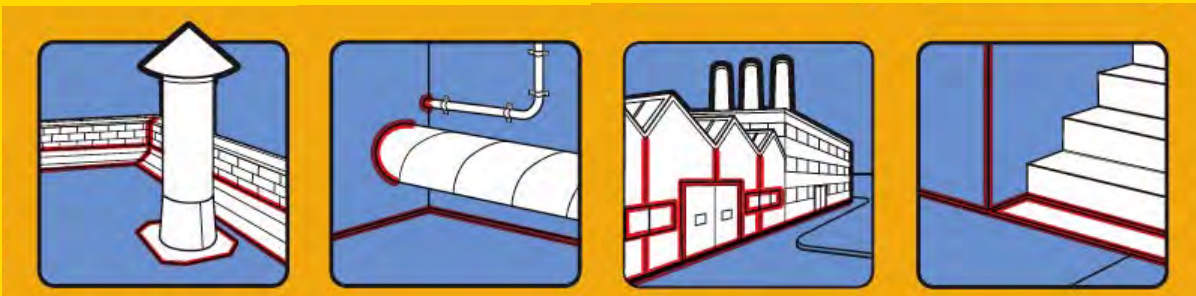

REFERENCIA	COD. EAN	DENOMINACIÓN	FORMATO	Und/Caja	Caja/Palet
17505440112	175054401	CRONASIL 440 FLEX - Blanco	300 ml.	12	100
17505440212	175054401	CRONASIL 440 FLEX - Gris	300 ml.	12	100
17505440312	175054401	CRONASIL 440 FLEX - Marrón	300 ml.	12	100
17505440412	175054401	CRONASIL 440 FLEX - Negro	300 ml.	12	100



# CRONASIL

PX 900

## ADHESIVO DE MONTAJE UNIVERSAL

**MATERIALES:** Madera, metal, hormigón, yeso, escayola, vidrio, ladrillo, piedra, cerámica, corcho, melamina, PVC rígido, etc...

**MODO DE EMPLEO:** Las superficies tienen que estar libres de polvo, grasa, aceites, agua, polución, óxido, etc, y secas. Es necesario que una de las dos superficies a unir sea porosa, para permitir la evaporación del disolvente. Aplicar el adhesivo en las dos piezas a unir. No es necesario separar las piezas para airear. No aplicar por debajo de 10°C.

**LIMPIEZA:** Producto curado: medios mecánicos o disolvente. Producto fresco: con disolventes (MEK, acetona, tolueno, alcohol).

**DURACIÓN:** 18 meses en su envase original. Almacenar a temperaturas entre 15°C y 30°C en lugar fresco y seco.

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**  
**KEEP AWAY FROM CHILDREN**  
**MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS**

MADE IN EUROPE  
CRONADIS, SLU  
P.E. Cerro Cabeza Hermosa  
Avda. Príncipe de Asturias,  
Nave 8P y 8Q  
41500 - Alcalá de Guadaíra  
Sevilla  
Atención al cliente: 954251425



**CRONASIL PX900**

**ADHESIVO DE MONTAJE UNIVERSAL**

**ADHESIVE MOUNT UNIVERSAL**

**ADESIVO MONTE UNIVERSAL**

### CARACTERÍSTICAS

Adhesivo-Fijador sintético con gran agarre inicial, capaz de rellenar y pegar los más diversos substratos con una gran rapidez y de forma sencilla. Ideal para todo tipo de fijaciones en la construcción, decoración, bricolage, etc...

### PROPIEDADES

Pegado SUPER RÁPIDO y EXTRA FUERTE. Aplicación directa sin airear. Excelente adhesión sobre muchos materiales. No necesita imprimaciones. Resistencia al agua y bajas temperaturas. Para usos interiores y exteriores. Pintable.

### APLICACIONES

Recomendado para el pegado de rodapiés, paneles, zócalos, molduras, azulejos, listones, perfiles, barandillas, marcos de puertas y ventanas, placas, buzones, cajas de luz, rótulos, etc...

### MATERIALES

Madera, metal, hormigón, yeso, escayola, vidrio, ladrillo, piedra, cerámica, corcho, melamina, PVC rígido, etc... No apto para propileno ni poliestireno expandido.

### MODO DE EMPLEO

Las superficies tienen que estar libres de polvo, grasa, aceites, agua, polución, óxido, etc, y secas. Es necesario que una de las dos superficies a unir sea porosa, para permitir la evaporación del disolvente. Aplicar el adhesivo en las dos piezas a unir. No es necesario separar las piezas para airear. No aplicar por debajo de 10°C.

### LIMPIEZA


Producto curado: medios mecánicos o disolvente. Producto fresco: con disolventes (MEK, acetona, tolueno, alcohol).

### DURACIÓN

18 meses en su envase original. Almacenar a temperaturas entre 15°C y 30°C en lugar fresco y seco.

# 300 ml.e

## Aplicaciones

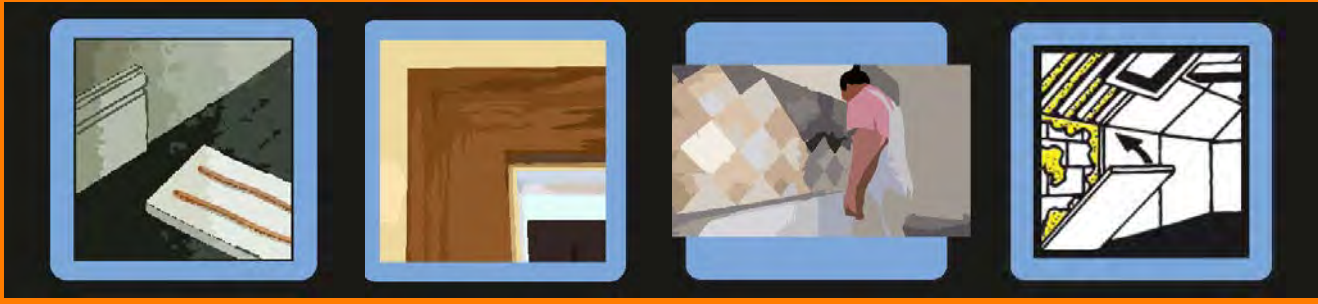



# CRONASIL EP 550

## ESPUMA DE POLIURETANO MANUAL - CÁNULA



### CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

Espuma de expansión para sellado, relleno y fijación con propiedades aislantes. Aislante térmico, acústico y eléctrico. Montaje de marcos, relleno de juntas, grietas y agujeros. Fijación de paneles y placas aislantes. Excepcional sobre todo tipo de materiales.

### MODO DE EMPLEO

Limpiar las superficies. Humedeciendo las superficies se acelera el curado y mejora los resultados. Agitar el envase enérgicamente. Enroscar la cánula y aplicar siempre con el envase invertido. La espuma aumenta de 2 a 3 veces su volumen después de ser aplicada; recomendamos el rellenar el 50% del hueco. La espuma se puede cortar después de aprox. 60 minutos. Transcurridas 24 horas se puede pintar. Si no se utiliza todo el envase de una vez, limpiar la cánula y la boquilla.

### PRECAUCIONES

Utilizar guantes, gafas de protección y ropa de trabajo. Evitar el contacto con la espuma fresca. Temperatura de aplicación +5°C/+35°C, temperatura del envase +15°C a +30°C. La espuma es afectada por los rayos UV y debe de ser protegida con un sellador o pintura adecuada.

### LIMPIEZA




El producto fresco se elimina fácilmente. Una vez seco sólo se elimina mecánicamente

### CONSERVACIÓN

12 meses en lugar fresco y seco. Almacenar en posición

## Aplicaciones

# 750 ml.e



REFERENCIA	COD. EAN	DENOMINACIÓN	FORMATO	Und/Caja	Caja/Palet
1750475001	1750475001000	CRONASIL EP-550 - Cánula	750 ml.	12	52



**Av. Príncipe de Asturias, 8P-8Q**  
**41500 - Alcalá de Guadaira**  
**tlf. 954 251425 - fax 954518814**  
**mail: [cronadis@cronadis.es](mailto:cronadis@cronadis.es)**